


# OPENETICS

GAMA

ICT - 2

## Latiguillo Monomodo OS2 [9/125 µm] G-657A2

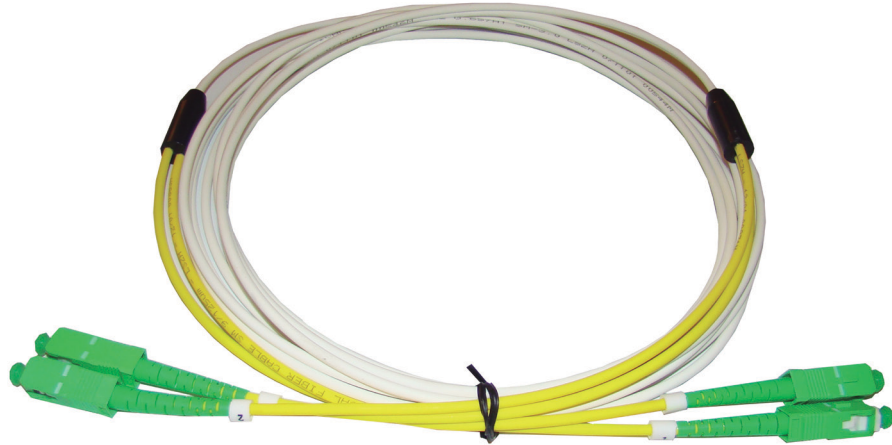

### Descripción

Cable bifibra SM G-657A2 de interconexión directa desde el registro RITI hasta el punto de acceso al usuario (PAU) en el registro de terminación de red (RTR).

Este latiguillo viene preconectorizado en los dos extremos con 2+2 conectores SC con pulido APC, para su instalación directa entre la roseta terminal de usuario y el RITI.

### Aplicaciones

Utilización en interiores según la normativa ICT-2.

### Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guítard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

GAMA

ICT - 2

## Latiguillo Monomodo OS2 [9/125 µm] G-657A2

### Características y Ventajas

- Preparado para reducir el tiempo de instalación en obra.
- Facilidad de montaje y paso por las canalizaciones
- Cable robusto a efectos de tracción.
- Fibra especial G-657A2 para radios de instalación reducidos.
- Disponible en distintas longitudes.

### Características técnicas

■ <b>Material:</b>	Plástico LSOH, color marfil
■ <b>Diámetro de cable:</b>	3,2 mm.
■ <b>Conectores:</b>	2+2 SC/APC
■ <b>Unidad de embalaje:</b>	1
■ <b>Temperatura de uso:</b>	-40 a + 75°C

### Información Comercial

REF.	Descripción	Longitud (m.)
50611	Latiguillo Monomodo G-657A2 de 20 m	20
50612	Latiguillo Monomodo G-657A2 de 30 m	30
50613	Latiguillo Monomodo G-657A2 de 40 m	40
50614	Latiguillo Monomodo G-657A2 de 50 m	50
50615	Latiguillo Monomodo G-657A2 de 80 m	80
50616	Latiguillo Monomodo G-657A2 de 100 m	100

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

