


## Caja de Empalme Estanca para Fibra Óptica

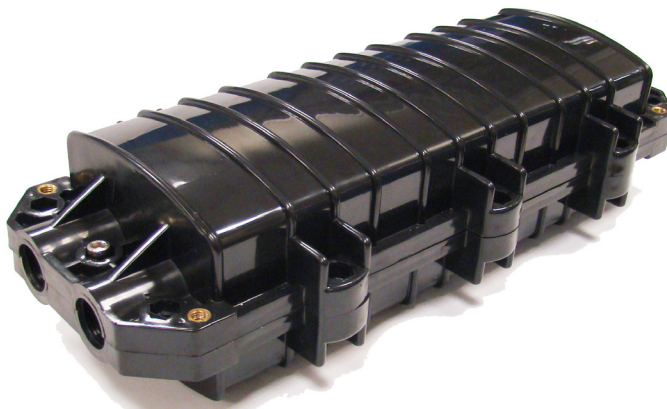

### Descripción:

La Caja Distribuidora de Fibra Óptica Estanca hasta 96 Fibras contiene 8 puertos de entrada/salida y es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas.

Su diseño permite instalarlo en registros bajo tierra o sobre el tendido de cable aéreo e incluye accesorios para facilitar la instalación.

### Especificaciones:

- Largo: 430 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Alto: 126 mm.
- Peso: 2.5 kg.
- Puertos: 4 (2+2)
- Protección: IP68. IK10
- Diámetro Min. Cable: 8 mm.
- Diámetro Max. Cable: 20 mm.
- Temperatura máxima: -20 +70 °C

### Información Comercial:

Ref	Descripción	Capacidad de N° fibras	N° entradas	N° salidas
51205	Caja de empalme estanca para fibra óptica hasta 24 fibras 2E/2S	24	2	2
51201	Caja de empalme estanca para fibra óptica hasta 48 fibras 1E/1S	48	1	1
51203	Caja de empalme estanca para fibra óptica hasta 96 fibras 4E/4S	96	4	4

#### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Cassette de Empalme para 12/24 Fusiones



GAMA

ICT - 2

### Cassette de Empalme para 12/24 Fusiones

#### Descripción

El Cassette de Empalme ha sido diseñado para alojar el respaldo de fibra y sujetar firmemente los empalmes por fusión o mecánicos.

Su diseño innovador con secciones dividen y permiten el acceso individual a cada fibra sin interrumpir señal de las demás fibras.

#### Especificaciones

- Largo: 107 mm.
- Ancho: 160 mm.
- Alto: 18 mm.
- Capacidad de empalmes por fusión: 24
- Capacidad de empalmes mecánicos: 12

Ficha Técnica

Fecha:

08/09/2023

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

#### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

