


OPENETICS

GAMA
ICT - 2

Torpedo Estanco de Fibra Óptica 96 Fibras 2E/2S o 3E/3S

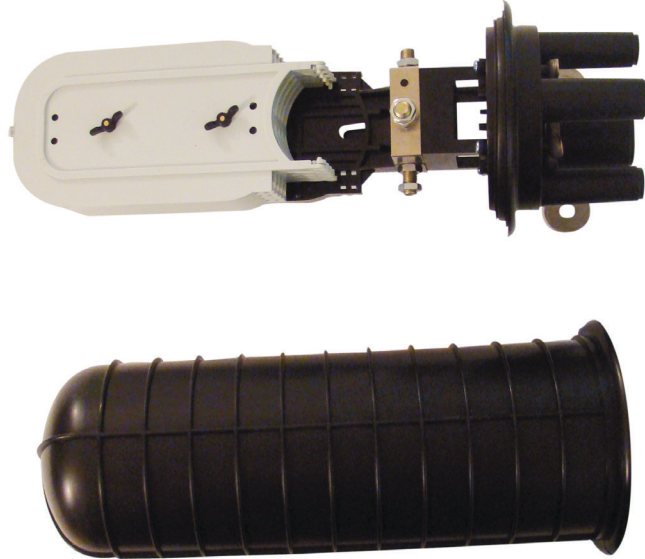

Descripción

Torpedo estanco para empalmes y segregaciones hasta 96 fibras ópticas.
Uso en intemperie, sobre pared, postes, arquetas subterráneas, canalizaciones, etc.
La entrada ovalada permite el paso de 1 o 2 cables.

Aplicaciones

Utilización en exteriores o interior. Permite la conexión de cable directo y segregación de cables, con empalmes mecánicos o fusiones. Dispone de 4 cassettes para 24 fusiones cada uno, y gran capacidad de almacenaje de la fibra.

Dispone de 2/3 entradas y 2/3 salidas de cable estancas para cables desde 7 a 22mm. de diámetro.

Normativa

- Conformidad CE
- RoHS

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 47 7 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA
ICT - 2

Torpedo Estanco de Fibra Óptica 96 Fibras 2E/2S o 3E/3S

Ventajas y Características

- Preparado para instalación a pared o poste.
- Fácil sujeción mecánica de los cables de acometida.
- Facilidad de montaje.
- Capacidad de almacenamiento de fibra. Hasta 96 FO.
- Incluye accesorios para gestión del cableado interior.
- Cierre estanco con cerradura mediante brida.

Características técnicas

■ Material:	Plásticos técnicos resistentes UV
■ Entrada de cable:	2 o 3
■ Salida de cable:	2 o 3
■ Diámetro de cable:	De 7 a 22 mm. Ddámetro
■ Altura:	540 mm
■ Anchura:	210 mm. diámetro
■ Unidad de embalaje:	1
■ Temperatura uso:	-40 a +75°C

Información Comercial

REF.	Descripción	Capacidad de Fibras	Entradas / Salidas	
51248	Torpedo Estanco de Fibra Óptica	96	2E/2S	3E/3S

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 47 7 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

