


## Panel vacío Slim 24 puertos UTP-FTP 1 U

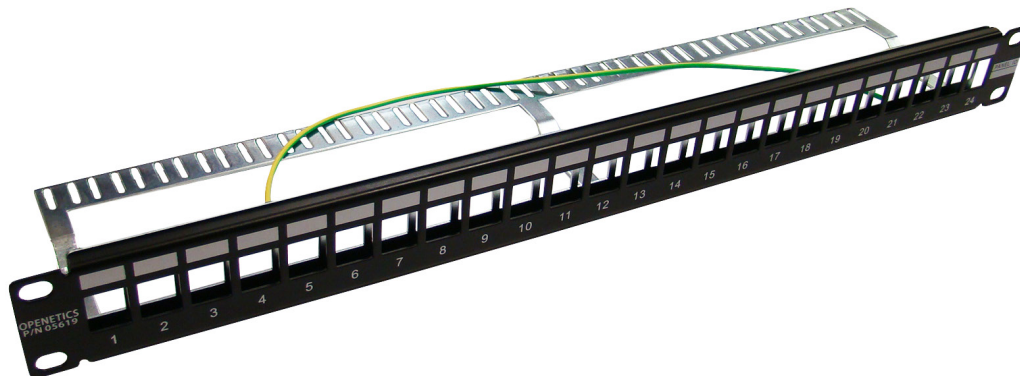

### Descripción

Panel de distribución con 24 huecos para conectores, universal Keystone con tecnología LCL. Diseñado en formato 19" y 1 U de altura para instalación en rack.

Fabricado especialmente para su uso con conectores Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 6A / Cat. 8 de diseño estrecho (Slim).

### Aplicaciones

Montaje de conectores RJ45 en Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 6A / Cat. 8, universal Keystone, tanto en UTP como en FTP.

### Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

### Beneficios y Características

- Especialmente diseñado para ser utilizado con conectores Slim.
- Panel de 19" vacío para 24 conectores UTP o FTP.
- Soporte posterior desmontable, ranurado para el guiado del cable.
- Fácil fijación de los cables y de la toma de tierra.
- Conectores enrasados en el frontal.
- Facilidad de mantenimiento.

#### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Panel vacío Slim 24 puertos UTP-FTP 1 U

GAMA

S.C.E.

### Especificaciones Generales

■ Material del chasis:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Temperatura de funcionamiento:	- 20 °C hasta 60 °C
■ N° de puertos:	24
■ Altura del bastidor:	1 U
■ Color:	Negro RAL-9005
■ Tipo del conductor:	Según conector
■ Resistencia de aislamiento:	500 MΩ

### Información Comercial

Ref.	Descripción	N° de puertos	Tipo conectores	N° unidades 1 U= 44,45 mm.	Unidad embalaje
05619	Panel vacío Slim	24 puertos	RJ45	1 U	1

Ficha Técnica

Fecha:

05/07/2023

Código N°:

01-02-0-ES-V1.0

### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

