

OPENETICS

GAMA

Rack

Rack Mural

Housing 2 U

Pequeño rack mural
para redes SOHO

Permite alojar 1 panel
de parcheo



Accesibilidad superior

Permite alojar
la electrónica de red en
el mínimo espacio

Descripción

El Rack Mural Housing 2 U es ideal para pequeñas redes o grupos de trabajo. Su tamaño reducido y escaso peso permiten que una sola persona pueda completar el montaje de pequeñas redes, armarios de interconexión, etc.

Aplicaciones

El Rack Mural Housing 2 U está diseñado para redes SOHO y pocas necesidades de puertos. Ideal para alojar en un mínimo espacio 1 panel de parcheo, 1 switch y 1 pasahilos.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- Es la solución más económica y eficaz para el montaje en pared de componentes activos y de cableado.
- Pequeño armario mural para redes SOHO hasta 24 puertos.
- Accesibilidad frontal superior.
- Puerta delantera abatible y cerradura magnética.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección : IP 20
- Garantía: 5 años

Ficha Técnica

Código Nº: 05-02-1-ES-V1.0
Fecha: 15/01/16

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Rack Mural

Housing 2 U

GAMA

Rack

Características Técnicas

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color:	Blanco RAL-7035. Otros colores bajo pedido.
■ Carga máxima:	20 kg.
■ Altura:	344 mm.
■ Anchura:	490 mm.
■ Profundidad:	100 mm.
■ Altura del bastidor:	2 U
■ Unidad de embalaje:	1
■ Puerta delantera:	Puerta delantera abatible y cerradura magnética (imán).
■ Entrada de cables:	Superior e inferior

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.			Tipo de puerta
			Alto	Ancho	Profundidad	
2360	Rack Mural Housing	2 U	344	490	100	Abatible

Ficha Técnica

Fecha:

15/01/16

Código Nº:

05-00-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.





OPENETICS

Rack Mural

Housing 2 U

Despiece y Dimensiones

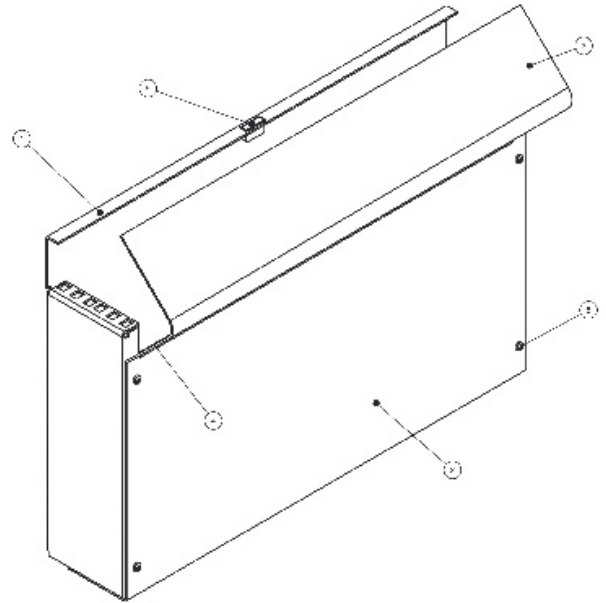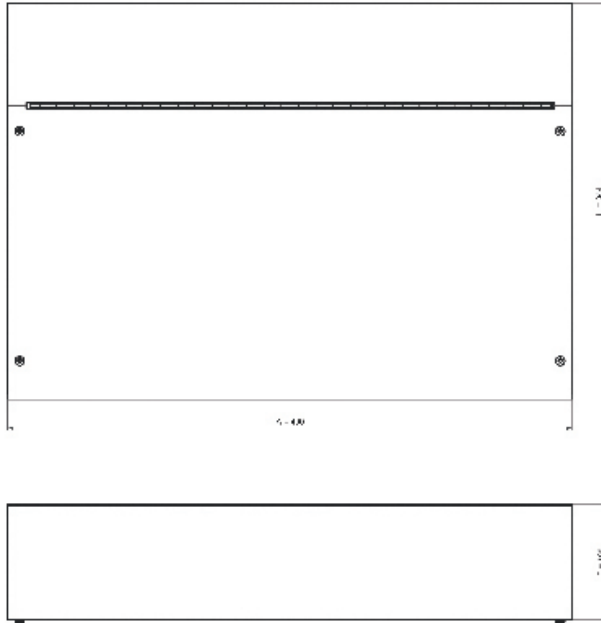

1. Base
2. Tapa fija
3. Tapa móvil
4. Bisagra
5. Tornillo M4x10 DIN 7985
6. Imán

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Fecha:

15/01/16

Código N°:

05-00-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA

Rack

Rack Mural

Housing 4 + 2 U

Permite alojar hasta 4 paneles de parcheo

Puerta transparente o metálica con cerradura



Permite alojar hasta 2 switches

Permite alojar protecciones de distribución eléctrica hasta 24 polos y bases schuko
*Opcional [Ref.24210]

Descripción

El Rack Mural Housing 4 + 2 U es ideal para pequeñas redes o grupos de trabajo. Su tamaño reducido y escaso peso permiten que una sola persona pueda completar el montaje de pequeñas redes, armarios de interconexión, etc.

Aplicaciones

El Rack Mural Housing 4 + 2 U está diseñado para redes SOHO hasta 48 puertos. Ideal para alojar en un mínimo espacio hasta: 4 paneles de parcheo, 2 switches regletas schuko, etc. Accesorio opcional (Ref. 24210) carril DIN para alojar hasta 24 polos de distribución eléctrica.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- Es la solución más económica y eficaz para el montaje en pared de componentes activos y de cableado.
- Pequeño armario mural para redes SOHO hasta 48 puertos.
- Accesibilidad frontal, puerta transparente o metálica con cerradura.
- Compartimentos separados para corriente y datos.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Fácil montaje.
- Grado de protección : IP 20
- Garantía: 5 años

Ficha Técnica

Código Nº: 05-02-1-ES-V1.0
Fecha: 15/01/16

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

Rack

Rack Mural

Housing 4 + 2 U

Características Técnicas

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color:	Blanco RAL-9002. Otros colores bajo pedido.
■ Carga máxima:	20 kg.
■ Altura:	610 mm.
■ Anchura:	550 mm.
■ Profundidad:	130 mm.
■ Altura del bastidor:	4 + 2 U
■ Unidad de embalaje:	1
■ Puerta delantera:	Transparente o metálica con cerradura
■ Entrada de cables:	Superior, inferior y lateral

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.			Tipo de puerta
			Alto	Ancho	Profundidad	
2413	Rack Mural Housing	4 + 2 U	610	550	130	Transparente
2414	Rack Mural Housing	4 + 2 U	610	550	130	Ciega

Accesorios:

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.		
			Alto	Ancho	Profundidad
24210	Kit carril DIN 24 polos	3	140	482	60
2545	Ventilador 220 - 240V 130 m3/h	-	25	120	120

Ficha Técnica

Fecha:

15/01/16

Código N°:

05-00-1-ES-V1.0

UNE EN ISO



Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA

Rack

Rack Mural

Housing 4 + 3 U

Hasta 4 paneles
de parcheo

Puerta transparente
con cerradura o
metálica ciega



Permite alojar
hasta 2 switches o
centralitas

Espacio para
protecciones de
distribución eléctrica
hasta 24 polos y
bases schuko
*Opcional [Ref.24210]

Descripción

El Rack Mural Housing 4 + 3 U es ideal para pequeñas redes y centralitas telefónicas. Su tamaño reducido y escaso peso permiten que una sola persona pueda completar el montaje de pequeñas redes, armarios de interconexión, etc.

Aplicaciones

El Rack Mural Housing 4 + 3 U está diseñado para centralitas y redes SOHO hasta 48 puertos. Ideal para alojar en un mínimo espacio hasta: 4 paneles de parcheo, 2 switches, centralita telefónica, regletas schuko, etc. Accesorio opcional (Ref. 24210) carril DIN para alojar hasta 24 polos de distribución eléctrica.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- Es la solución más económica y eficaz para el montaje en pared de componentes activos y de cableado.
- Pequeño armario mural para redes SOHO hasta 48 puertos.
- Accesibilidad frontal, puerta metálica ciega o transparente con cerradura.
- Compartimentos separados para corriente y datos.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Fácil montaje.
- Grado de protección : IP 20
- Garantía: 5 años

Ficha Técnica

Fecha:

15/01/16

Código N°:

05-02-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Rack Mural

Housing 4 + 3 U

GAMA

Rack

Características Técnicas

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color:	Blanco RAL-9002. Otros colores bajo pedido.
■ Carga máxima:	20 kg.
■ Altura:	730 mm.
■ Anchura:	550 mm.
■ Profundidad:	180 mm.
■ Altura del bastidor:	4 + 3 U
■ Unidad de embalaje:	1
■ Puerta delantera:	Ciega o transparente con cerradura
■ Entrada de cables:	Superior, inferior y lateral

Información Comercial y Dimensiones:

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.			Tipo de puerta
			Alto	Ancho	Profundidad	
2415	Rack Mural Housing	4 + 3 U	730	550	180	Ciega
2412	Rack Mural Housing	4 + 3 U	730	550	180	Transparente

Accesorios:

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.		
			Alto	Ancho	Profundidad
24210	Kit carril DIN 24 polos	3	140	482	60
2545	Ventilador 220 - 240V 130 m3/h	-	25	120	120

Ficha Técnica

Fecha:

15/01/16

Código Nº:

05-00-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.





OPENETICS

Rack Mural

Housing 4 + 3 U

Dimensiones

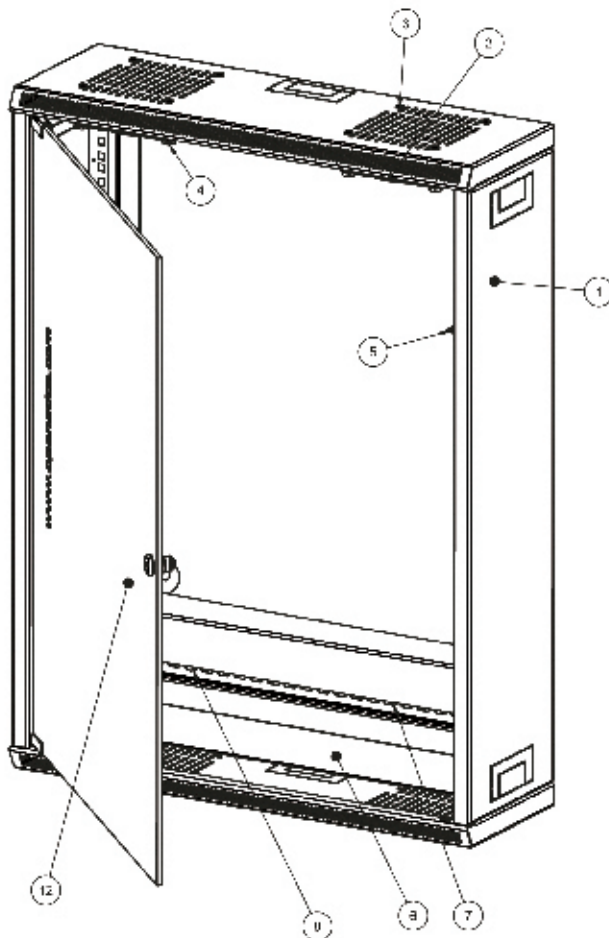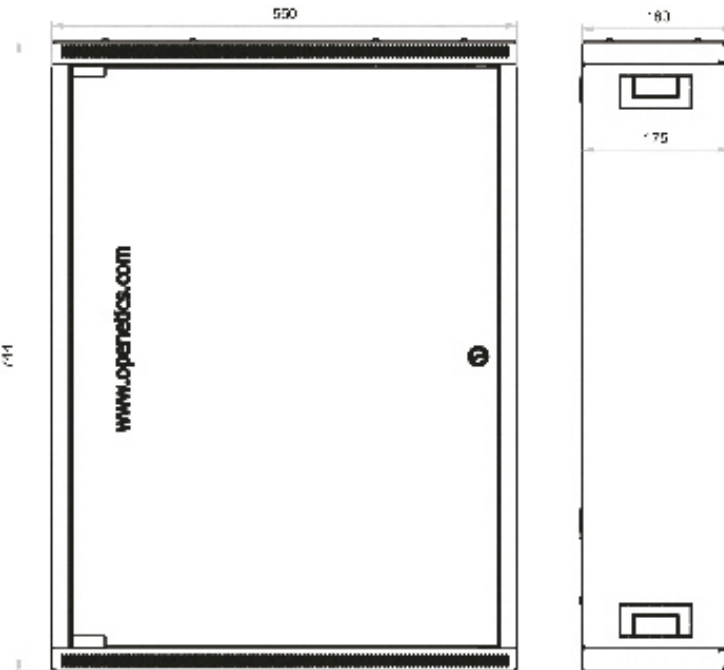

Despiece

1. Cuerpo
2. Ranuras para ventilación*
3. Tornillo M4x50
4. Tuerca M4
5. Perfil 3 U
6. Tapa
7. Carril DIN (Opcional Ref. 24210)
8. Remache
9. Tuerca enjaulada M6
10. Protector tornillo M6
11. Tornillo M6x10
12. Puerta transparente

* Ventilador, opcional.

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Fecha:

15/01/16

Código N°:

05-00-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

