

# OPENETICS

## Net Acoustic Rack

GAMA

Rack



### Descripción

Rack de pie insonorizado para contener en su interior servidores, cableado, switching y parcheo, en entornos de oficina de baja rumorosidad. Es en si mismo un mini CPD.

Robusto chasis de 19" en el interior de una envolvente en melamina con revestimiento interno de alta atenuación acústica. Se integra fácilmente en el mobiliario de oficina por su diseño elegante y la variedad de opciones de melamina en colores lisos o simil madera de todo tipo.

### Aplicaciones

Integración silenciosa de toda la red, servidores, switches y parcheo, en entorno de oficina, constituyendo en si mismo un CPD que no precisa de recintos especiales externos. También para centralitas, UPS, equipos de audio video AV. Ideal en salas de tribunales, escuelas, bibliotecas, universidades, auditorios, despachos médicos, etc. y oficinas en general donde se requiere silencio.

### Normativa

- DIN 41.488 Part 1
- DIN 41.494 Part 7 y 8
- IEC 60297-1, 2 y 3
- UNE 20539-1 y 2
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE

### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2024 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



## Ficha Técnica

Fecha:

05/03/2024

Código N°:

05-02-1-ES-V1.0

# OPENETICS

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Fecha:

05/03/2024

Código Nº:

05-00-1-ES-V1.0

## Net Acoustic Rack

### Ventajas

- Reducción de espacio y de costes de operación.
- Ahorro de coste en infraestructuras IT.
- Diseño robusto y elegante, fácilmente integrable en oficinas.
- Reducción del ruido entre 18-20 dB @ 1m.
- Ventilación forzada inteligente Silent Pro con termostato integrado.
- No precisa espacio libre en los laterales.
- Fácil acceso delantero y trasero. Puertas con 155° de apertura.
- PDU con 8 tomas schuko, opcional.
- Fácil entrada de cables por la base.
- Fácilmente transportable y reubicable.
- El modelo de 14U puede integrarse bajo la mesa como un buc.
- Doble juego de perfiles de 19".
- Incluye juego de 4 pies regulables.
- Zócalo y ruedas opcionales.
- Puertas delantera y trasera reversibles con cerradura y fácilmente extraíbles.
- Garantía : 2 años.

### Características Técnicas

■ <b>Atenuación acústica:</b>	18-20 dB
■ <b>Grado de protección:</b>	IP 20
■ <b>Material Chasis:</b>	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ <b>Material envolvente:</b>	Melamina 3/4"
■ <b>Color envolvente:</b>	Gris oscuro GU RAL 9006
■ <b>Color puerta delantera*:</b>	Madera Arce Claro
■ <b>Carga máxima:</b>	260 Kgs.
■ <b>Altura:</b>	700mm (14U) / 1400mm (30U) / 2100mm (42U)
■ <b>Ancho ** :</b>	600 mm.
■ <b>Fondo *** :</b>	800 mm.
■ <b>Pies:</b>	Regulables en altura
■ <b>Unidad de embalaje:</b>	1

\* Colores especiales puerta delantera. Consultar.

\*\* Ancho de 750 mm. opcional, con puertas de doble hoja . Consultar.

\*\*\* Fondo de 1200 mm. opcional. Consultar.

### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com



© 2024 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

# OPENETICS

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Fecha:

05-00-1-ES-V1.0 05/03/2024

Código N°:

05-00-1-ES-V1.0

## Net Acoustic Rack

### Aplicaciones

Además de todos los accesorios Standard Openet ICS para racks de 19", puede disponer de las siguientes opciones :

- Variedad de colores lisos, y acabados madera en puerta frontal.
- Juego de ruedas de alta carga, con freno.
- Zócalos.
- Iluminación interior.
- Filtros CleanServer contra entrada de polvo.
- Cerraduras electrónicas ( código, tarjeta, biométricos, etc ).
- PDU inteligentes web managed.
- Control web remoto conexión/desconexión de servidores.
- Monitorización web de la temperatura y humedad interior.
- Alarma web acceso no autorizado.
- Control web de consumo de los equipos internos.
- Alarmas web en tiempo real.
- Ancho de 750 mm. opcional.
- Fondo de 1200 mm. opcional.

### Información Comercial

Ref.	Descripción	Dimensiones exteriores		
		Alto	Ancho	Profundidad
27900	Net Acoustic Rack 14 U	700	600	800
27901	Net Acoustic Rack 30 U	1400	600	800
27903	Net Acoustic Rack 30 U	1400	600	1000
27902	Net Acoustic Rack 42 U	2100	600	800

### Accesorios Net Acoustic Rack



Ref. 27650



Ref. 23310

Ref.	Descripción
27910	Suplemento puerta frontal 14 U color especial
27911	Suplemento puerta frontal 30 U color especial
27912	Suplemento puerta frontal 42 U color especial
27915	Juego de ruedas alta carga, con freno
27913	Zócalo para Net Acoustic Rack
27916	Módulo iluminación interior
27650	Portaplanos autoadhesivo
23310	Cerradura electrónica para rack 19"

### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com



© 2024 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

# OPENETICS

GAMA

Rack

## Net Acoustic Rack

14 U



30 U



42 U



### Ficha Técnica

Fecha:

05/03/2024

Código N°:

05-00-1-ES-V1.0

#### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2024 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.




# OPENETICS

## Net Acoustic Rack

GAMA

Rack

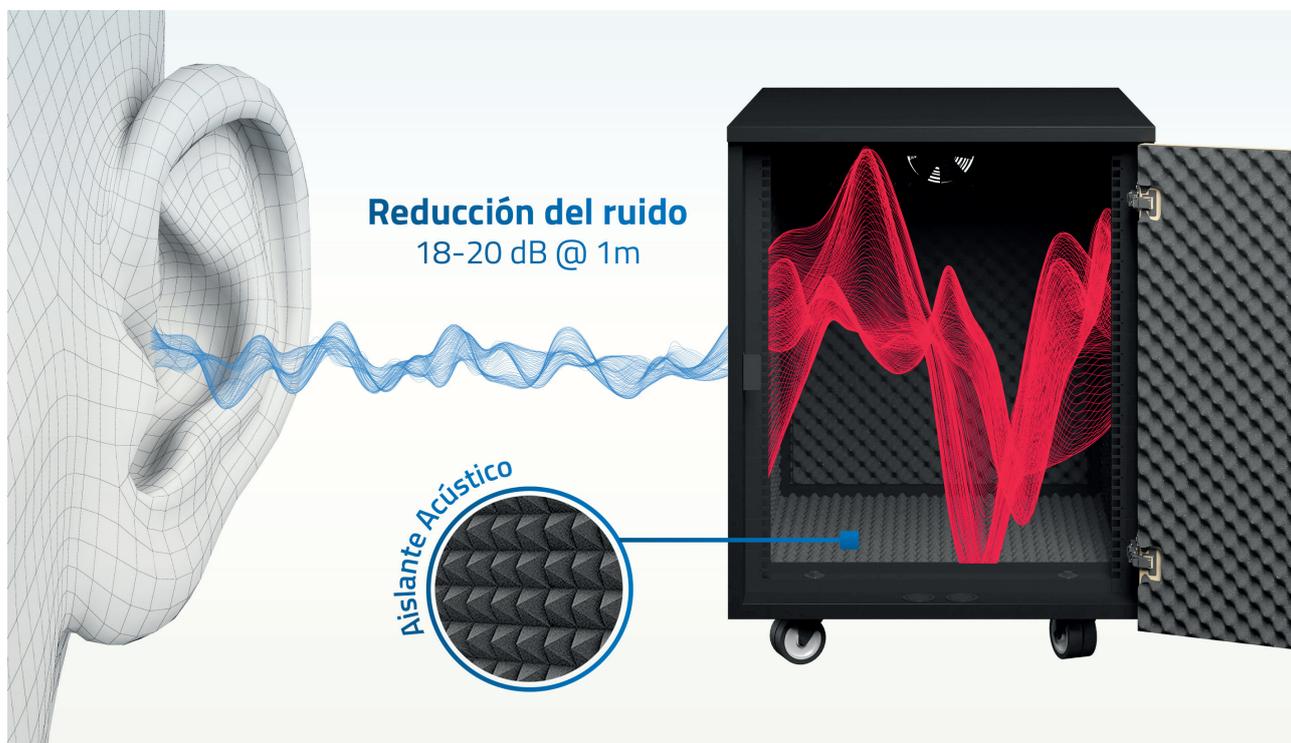

Ficha Técnica

Fecha:

05-00-1-ES-V1.0 05/03/2024

Código Nº:

### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2024 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

