
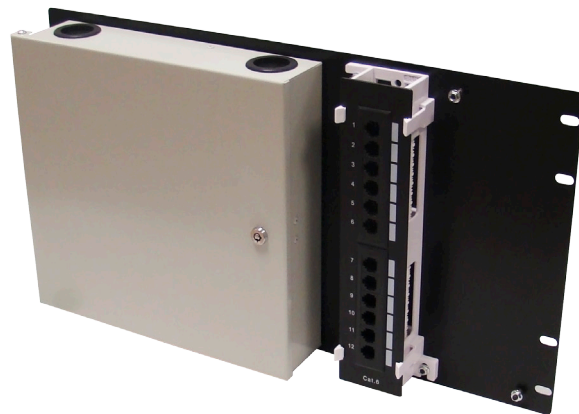


# OPENETICS

## Panel Acometida ICT Completo para 12 Salidas

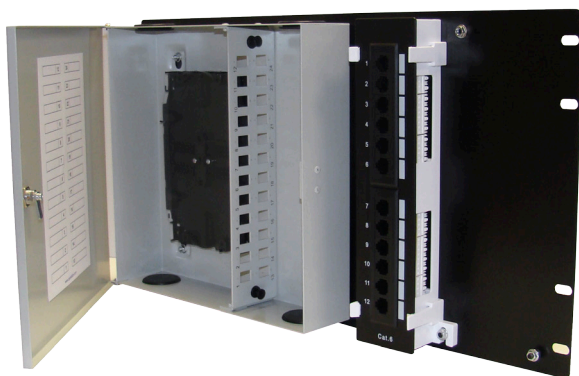

GAMA

I.C.T.

### Descripción

Panel acometida ICT completo para 12 salidas. Es el punto de acceso de los operadores en la instalación ICT.

Incluye caja de conexiones con cerradura y llave, con capacidad de ampicación hasta 24 fibras, con 12 pasamuros SC/APC y un panel de conexionado de 12 puertos RJ45 Cat 6. Ampliable hasta 24 usuarios.

Muy compacto, con reducidas dimensiones, puede instalarse tanto en posición vertical, como en horizontal, o en rack de 19".

Facilita extraordinariamente el trabajo de instalación.

### Aplicaciones

Edificación residencial y terciaria, en aplicaciones ICT.

### Normativa

- Norma RoHS
- Conformidad CE

### Beneficios y Características

- Caja de conexiones de fibra óptica con cerradura y llave.
- Cómodo conexionado de los cables Cat 6.
- Especialmente desarrollado para instalaciones ICT.
- Facilidad de instalación.
- Mínimo espacio ocupado.
- Permite ampliaciones hasta 24 puertos.
- Varias posibilidades de montaje en obra.

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

00-00-0-0-ES-V1.0 06/03/20018

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Panel Acometida ICT Completo para 12 Salidas

GAMA

I.C.T.

### Características Técnicas

■ <b>Construcción:</b>	Chapa de acero pintado
■ <b>N.º adaptadores SC/APC instalados:</b>	12
■ <b>N.º máximo adaptadores SC/APC:</b>	24
■ <b>N.º puertos RJ45 Cat 6:</b>	12
■ <b>N.º máximo puertos RJ45 Cat 6:</b>	24
■ <b>Altura (mm):</b>	267
■ <b>Anchura (mm):</b>	483 (19")
■ <b>Profundidad (mm):</b>	55

### Información Comercial

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm.)			Emb.
		Alto	Ancho	Prof.	
50071	Panel acometida ICT completo para 12 salidas (12 SC/APC + 12 RJ45)	267	483	55	1

Ficha Técnica

Fecha:

Código N.º:

00-00-0-ES-V1.0 06/03/20018

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212

F: (+34) 937 848 210

E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943

F: (+34) 915 477 659

E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.




# OPENETICS

## Panel Acometida ICT Completo para 12 Salidas

GAMA

I.C.T.

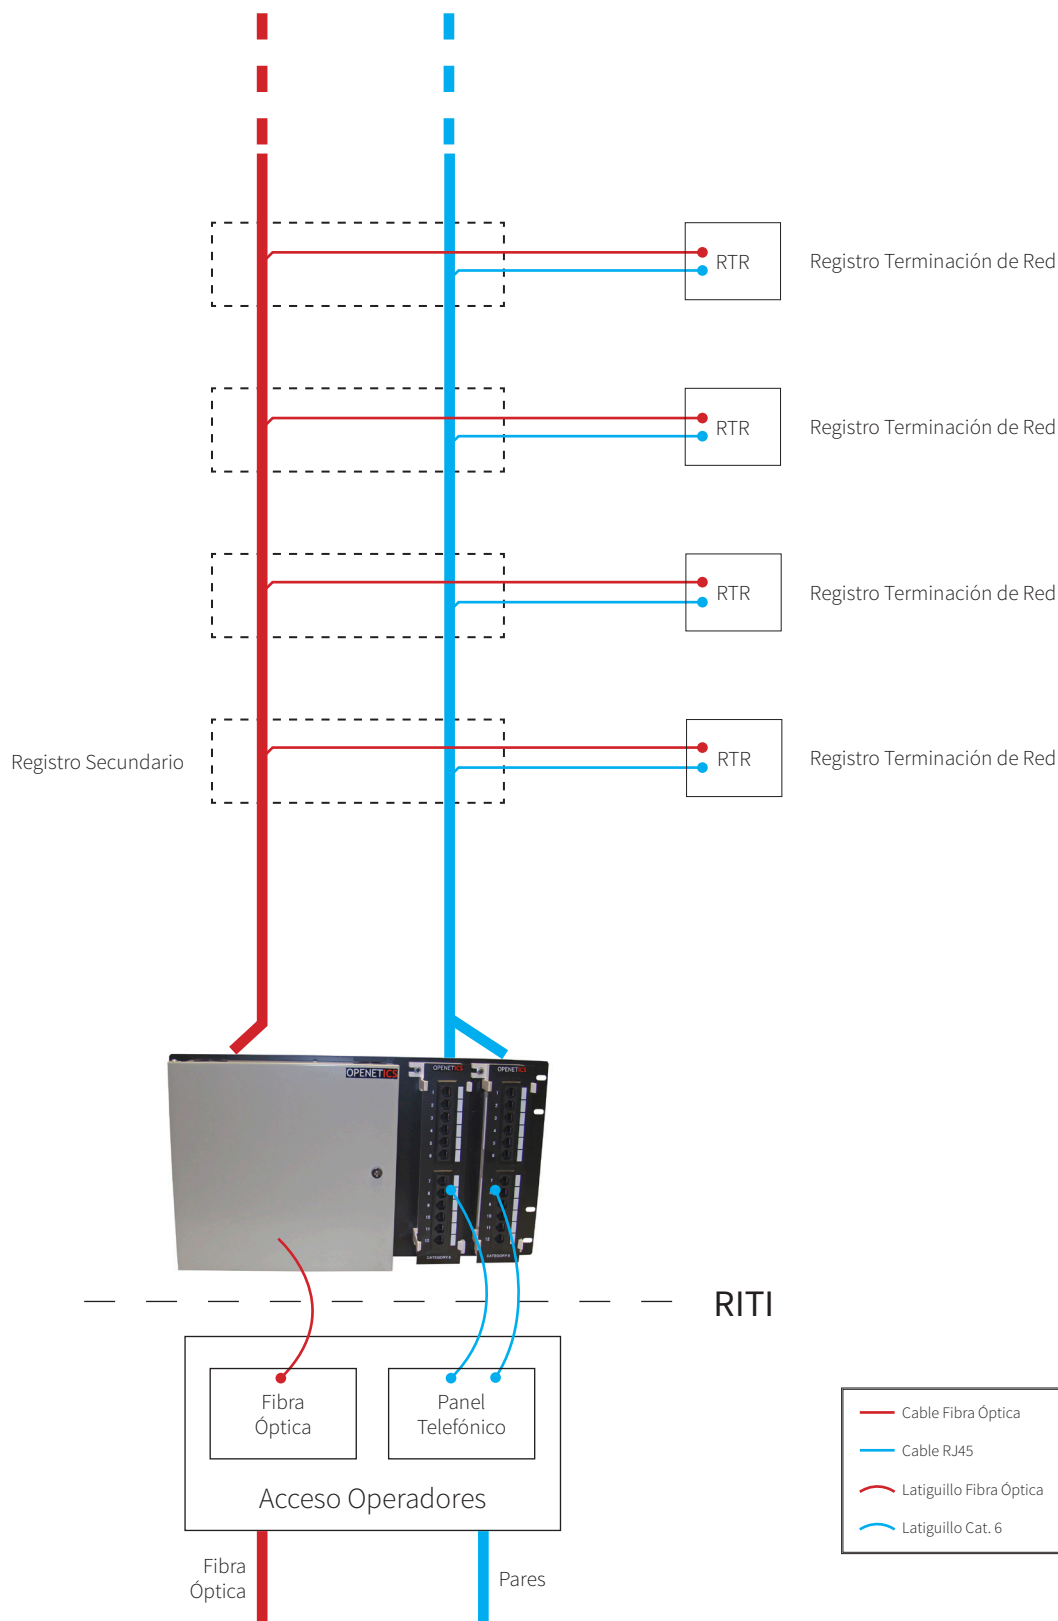

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

00-00-0-ES-V1.0 06/03/20018

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212

F: (+34) 937 848 210

E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943

F: (+34) 915 477 659

E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.