


OPENETICS

GAMA

S.C.E Cat. 5e

Panel de Parcheo Cat. 3 Telefónico Extraíble

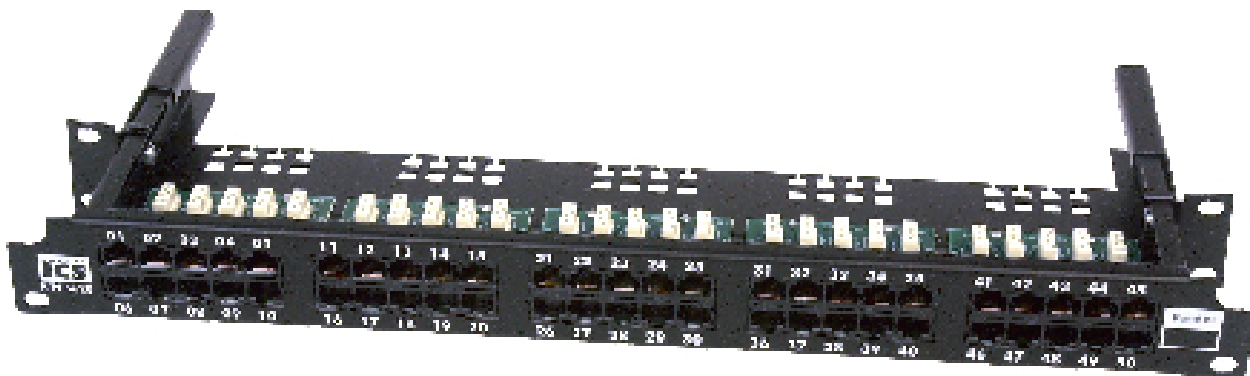

Descripción

Panel telefónico extraíble de 50 puertos RJ45 (1 U). Diseñado para instalación en armarios rack 19". Pins activos 4/5 y 3/6.

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones de telefonía analógica y digital.

Beneficios y Características

- Apto para líneas de entrada, extensiones de centralita (digital o analógica) y líneas RDSI.
- Se adapta fácilmente a todos los formatos y entornos.
- Alto nivel de calidad.
- Facilidad y rapidez de conexión con herramientas 110 o Krone.
- Disponible en 50 puertos (1 U).
- Su mecanismo extraíble facilita un mantenimiento más sencillo.

Ficha Técnica

Fecha:

00-03-3-0-ES-V1.0 17/06/08

Código Nº:

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

S.C.E Cat. 5e

Panel de Parcheo Cat. 3 Telefónico Extraíble

Especificaciones Generales

■ Material de la caja del conector:	Policarbonato
■ Material del contacto:	Bronce con 50 μpulgadas de oro sobre 100 μpulgadas de níquel
■ Temperatura de funcionamiento:	- 20 °C hasta 60 °C
■ Tipo del conductor:	Compatible con 22-26 AWG rígido
■ Color:	Negro
■ Resistencia de aislamiento mín.:	500 MΩ
■ Resistencia del contacto máx.:	20 MΩ
■ Retención de la fuerza del conector:	140 N
■ Durabilidad:	750 ciclos

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº de puertos	Tipo conectores	Nº unidades 1 U= 44,45 mm.	Unidad embalaje
5620	Panel de parcheo Cat. 3 telefónico extraíble	50 puertos	RJ45*	1 U	1

* Pines activos 4/5 y 3/6

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

00-03-3-0-ES-V1.0 17/06/08

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

