



Cable Cat. 6A U/UTP rígido LSZH Cca s1a,d1,a1



- 1 Conductor
- 2 Aislante
- 3 Pares trenzados
- 4 Cruceta separadora
- 5 Cubierta

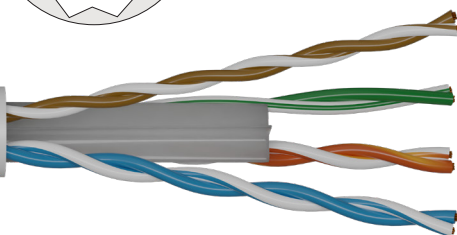

Descripción

Cable de cobre formado por 4 pares trenzados sin apantallar. Destinado a la transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN), principalmente para cableado horizontal. Soporta frecuencias de hasta 700 Mhz y velocidades de hasta 10 Gbps. Soporta 4PPoE hasta 90W.

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10BASE-T (IEEE 802.3)
- 100BASE-T (IEEE 802.3)
- 10G BASE-T
- 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
- 100BASE-VG-AnyLAN
- 4/16 Mbps TOKEN RING (IEEE 802.5)
- 55/155 Mbps ATM
- 100 Mbps TP-PMD (ANSI X3T9.5)
- 1.2 / 2.4 Gbps ATM

Normativa

- ISO/IEC 11801 Class EA.
- ANSI/TIA-568-2.D.
- IEC 61156-5.
- EN 50288-3-1, EN 50173, EN 50575, EN 50399, EN 13501-6.
- IEEE 802.3 bt 4PPoE.

Beneficios y Características

- Reacción al fuego: clase Cca s1a,d1,a1 (acorde con EN 13501-6).
- Cumple las condiciones de Cat. 6A marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Baja propagación de retardo.
- Altos valores ACR y error mínimo de velocidad.
- Rápida identificación y fácil instalación.
- Alta calidad y diseño del cable.
- Disponible en bobinas de 500 m y cajas de 305 m.

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Cable Cat. 6A U/UTP rígido LSZH Cca s1a,d1,a1

Especificaciones Físicas y Mecánicas

■ Conductor:	23 AWG, cobre rígido		
■ Aislante:	HDPE		
■ Formado por:	4 pares trenzados		
	cruceta separadora		
■ Cubierta:	FR-LSZH (complies RoHS)		
■ Temperatura de:	Almacenaje:	-20 °C a 70 °C	
	Funcionamiento:	-20 °C a 70 °C	
	Instalación:	-5 °C a + 50 °C	
■ Diametro exterior:	7,1 ± 0,4mm		

Especificaciones Eléctricas y Dimensionales

■ Resistencia máxima (DC):	93.8 Ω/km @20 °C	
■ Capacidad mutua nominal:	56 nF/km @1kHz	
■ Vel. de propagación NVP (%vel. luz):	65	
■ Impedancia de entrada media:	100 ± 5 @ 100MHz (Ω)	
■ Retardo de propagación:	max. 518 (ns@10MHz)	
■ Distorsión de retardo:	max. 40 (ns/100m)	
■ Atenuación de acoplamiento (min.):	@30-100MHz	40
	@100-1000MHz	40-20log(f/100)
■ Fuerza máxima de tracción:	80 N	
■ Euroclass:	Cca	
■ Diámetro exterior aprox. (mm):	7,1 ± 0,4mm	
■ Peso aprox. (kg/km):	59.7	
■ Min. Radio de curvatura (mm):	34	

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Cable Cat. 6A U/UTP rígido LSZH Cca s1a,d1,a1

GAMA

S.C.E Cat. 6A

Características Eléctricas

Frequency	RL	ATT	NEXT	DELAY	Frequency	PSNEXT	ELFEXT	PSELFEXT
MHz	≥ dB	≤ dB	≥ dB	≤ ns	MHz	≥ dB	≥ dB	≥ dB
1	20.0	2.1	74.3	570.0	1	72.3	67.8	64.8
4.0	23.0	3.8	65.3	552.0	4	63.3	55.8	52.8
8.0	24.5	5.3	60.8	546.7	8	58.8	49.7	46.7
10.0	25.0	5.9	59.3	545.4	10	57.3	47.8	44.8
16.0	25.0	7.5	56.2	543.0	16	54.2	43.7	40.7
20.0	25.0	8.4	54.8	542.1	20	52.8	41.8	38.8
25.0	24.3	9.4	53.3	541.2	25	51.3	39.8	36.8
31.25	23.6	10.5	51.9	540.4	31.25	49.9	37.9	34.9
62.5	21.5	15.0	47.4	538.6	62.5	45.4	31.9	28.9
100	20.1	19.1	44.3	537.6	100	42.3	27.8	24.8
200	18.0	27.6	39.8	536.5	200	37.8	21.8	18.8
250	17.3	31.1	38.3	536.3	250	36.3	19.8	16.8
300	16.8	34.3	37.1	536.1	300	35.1	18.3	15.3
500	15.2	45.3	33.8	535.6	500	31.8	13.8	10.8
700	13.3	52.5	30.4	645	700	28.4	11.2	7.4

Información Comercial

Ref.	Categoría del cable	Tipo de cable	Nº pares	Tipo de cubierta	Embalaje	Longitud
0850C	Cable Cat. 6A	U/UTP rígido	4	LSZH Cca s1a,d1,a1	bobinas	500 m
860C	Cable Cat. 6A	U/UTP rígido	4	LSZH Cca s1a,d1,a1	cajas	305 m

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

CAT6A-Nº01-ESP-V1 02/04/2025

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

