




Rosetas Cat. 5e con 1-2 Conectores UTP RJ45 con Persiana

GAMA

S.C.E Cat. 5e

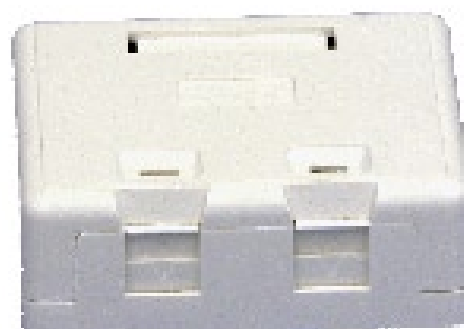

Descripción

Roseta terminal de usuario para voz y/o datos provista de conectores RJ45 Cat 5e sin apantallar (UTP). Disponible para uno o dos puertos.

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT
- Banda ancha
- RDSI
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 y 16 Mbps

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50173:2002

Beneficios y Características

- Supera las condiciones de Cat. 5e marcados por la norma.
- Instalación rápida y sencilla.
- Incorpora persiana antipolvo, que impide la entrada de suciedad cuando el conector macho no está insertado.
- Troquelado en tres caras, para elegir el lugar de entrada del cable.
- Posibilidad de fijarlo con tornillos o cinta adhesiva de doble cara, incluido en el pack.
- La conexión se puede realizar mediante herramientas de conexionado y corte, tipo 110 y Krone.
- Disponible para 1 y 2 conectores.

Ficha Técnica

Fecha:

00-02-0-ES-V1.0 17/06/08

Código Nº:

UNE EN ISO
9001:2000

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Rosetas Cat. 5e con 1-2 Conectores UTP RJ45 con Persiana

GAMA

S.C.E Cat. 5e

Especificaciones Generales:

■ Material de la caja:	PVC Retardante de la llama
■ Material del conector	Bronce con 50 μpulgadas de oro sobre 100 μpulgadas de níquel
■ Temperatura de funcionamiento:	-20 °C hasta 60 °C
■ Tipo del conductor:	Compatible con 22-26 AWG
■ Color:	Blanco
■ Resistencia de aislamiento mín.:	500 MΩ
■ Retención de la fuerza del conector:	140 N
■ Durabilidad mín.:	750 ciclos

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº de conectores	Tipo de conector	Persiana
5600	Roseta Cat. 5e con	1 conector	UTP RJ45	con persiana
5601	Roseta Cat. 5e con	2 conectores	UTP RJ45	con persiana

Ficha Técnica

Código Nº: Fecha:

00-02-0-0-ES-V1.0 17/06/08

UNE EN ISO
9001:2000

Certified by



Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.